




# LUNAR

## 2 Enjeksiyon Ünitesi

- Kademeli enjeksiyon hız/basınç/pozisyon/zaman kontrolü
- Kademeli ütüleme/basınç/hız ve zaman kontrolü
- Kademeli mal alma hız/basınç/pozisyon ve zaman kontrolü
- Çift silindir tahrikli enjeksiyon sistemi(simetrik yağ devreli)
- PID kovan ısı kontrolü
- Plastikleme geri basınç kontrolü (PLC'den)
- Geri Emiş fonksiyonu
- Otomatik ocak temizleme fonksiyonu
- Yüksek torklu hidrolik motor ile etkili plastikleme kapasitesi
- Soğuk başlama koruma fonksiyonu (vida koruma)
- Mal alma devir sensörü

## 1 Mengene Ünitesi

- 5 Noktadan çift makas mengene sistemi
- Mekanik,elektrikli ve hidrolik güvenlik ekipmanları
- Düşük basınç kalıp koruma
- Çok kademeli kalıp açma/kapama hız/basınç ve pozisyon kontrolü
- Güçlendirilmiş mengene yapısı ve sertleştirilmiş kolonlar ile daha iyi baskı sonuçları ve servis ömrü
- Difransiyel sistem ile hızlı kalıp kapama
- Otomatik kalıp ayarlama
- Farklı itici hareket modları
- Otomatik merkezi yağlama

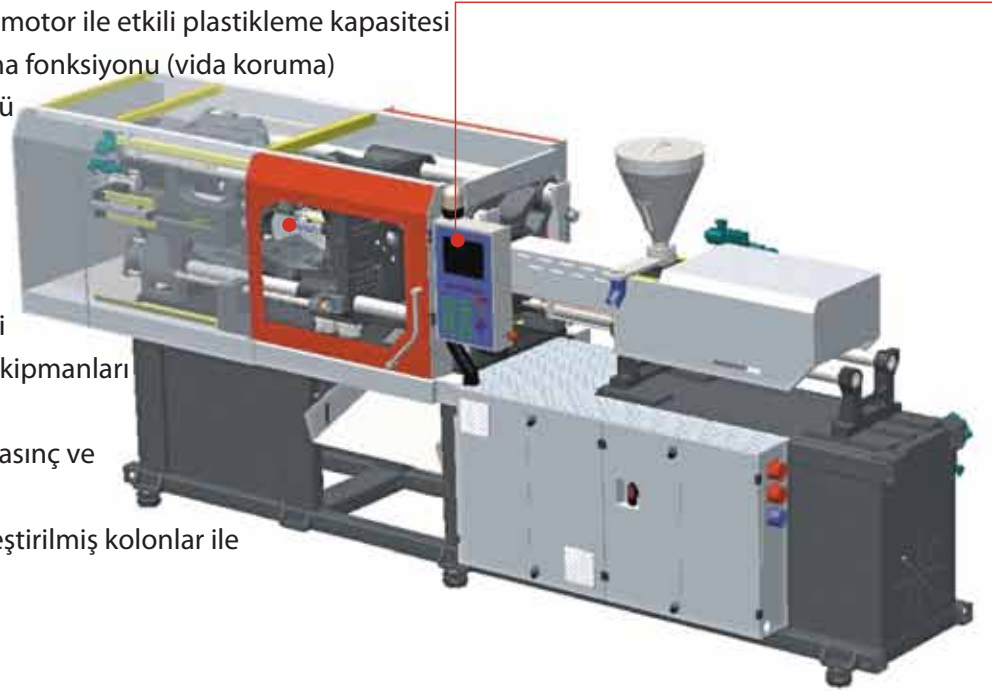




### 3 Kontrol Ünitesi




- Japon 10" renkli LED Kontrol Ekranı
- Kalıp data kaydı (100 kalıp)
- Çoklu dil seçeneği  
(Türkçe, İngilizce, Rusca , Arapça, Portekizce, İspanyolca)
- Kolay Kullanım
- Mengene kapama-enjeksiyon ve itici cetvel kontrolü

### 4 Hidrolik Sistemi

- Sessiz ve etkili hidrolik sistem
- Kaynaksız hidrolik sistem bağlantıları
- Hidrolik oransal kontrol
- Kaliteli,hassas ve uzun ömürlü hidrolik ekipmanlar
- Yağ ısı ve seviye alarmı

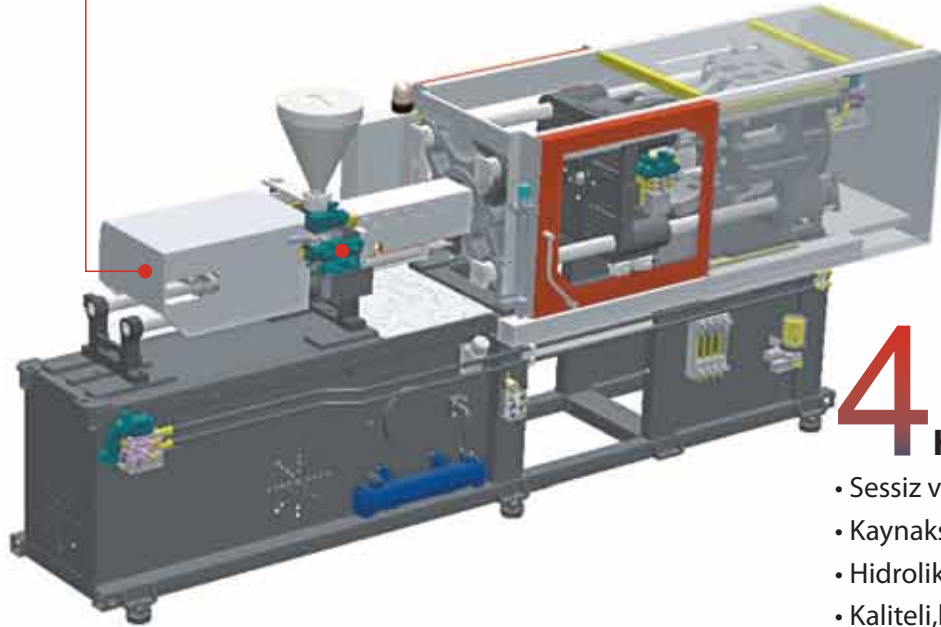



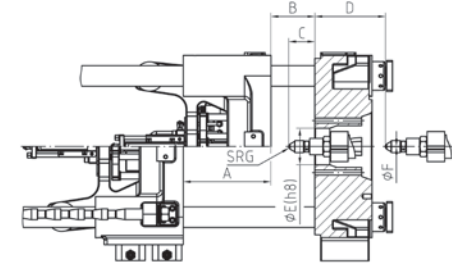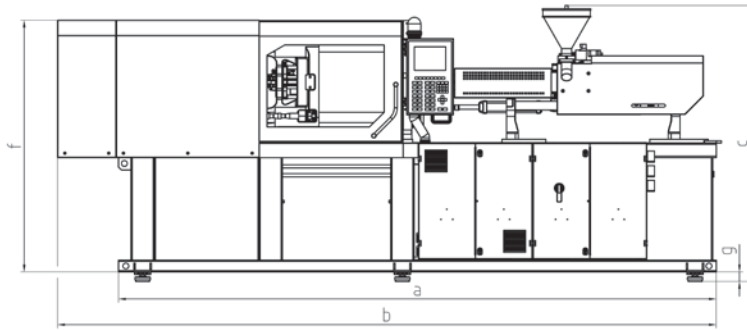

	A	B	C	D	E	F	G	a	b	c	d	e	f	g
YH60														
YH90	320	150	30	240	100	3	10	3665	4250	1890	990	730	1660	30
YH130	380	150	30	280	125	3	10	4085	4540	1930	1060	800	1750	30
YH170	435	180	30	300	125	3	10	4460	5030	2000	1170	820	1800	30
YH210	490	210	50	340	160	3	10	4820	6000	2200	1250	870	1850	30
YH260	560	240	50	390	160	3	10	5270	6500	2300	1430	950	1920	30
YH320														
YH380														
YH450														

GH130 I	380	150	30	240	125	3	10	4085	4540	1930	1060	800	1750	30
GH170 I	435	180	30	280	125	3	10	4460	5030	2000	1170	820	1800	30
GH210 I	490	210	30	300	160	3	10	4820	6000	2200	1250	870	1850	40
GH260 I	560	240	30	300	160	3	10	5270	6500	2300	1430	950	1920	40
GH130 II	380	150	50	240	125	3	10	4085	4540	1930	1060	800	1750	30
GH170 II	435	180	50	280	125	3	10	4460	5030	2000	1170	820	1800	40
GH210 II	490	250	50	450	160	3	10	5000	5638	2290	1345	960	1860	40
GH260 II	560	300	50	450	160	3	10	5370	6045	2370	1425	1040	1951	40